





POÊLES À BOIS / WOOD STOVES

DÉGAGEMENTS, ACCESSOIRES ET DESCRIPTION DES OPTIONS AU VERSO / CLEARANCES, ACCESSORIES AND OPTIONS DESCRIPTION ON BACK

EPA

Tous les appareils figurant dans cette publication sont certifiés EPA.

All appliances featured in this publication are EPA certified.





S PETIT / SMALL — PYROPAK



OPTIONS



1, 3, 4, 6 (AC01318), 13, 14

S PETIT / SMALL — ROCKET





OPTIONS



1, 3, 4, 6 (AC01318), 13, 14



M MOYEN / MEDIUM — DECO



OPTIONS



1, 3, 4, 6 (AC01319), 7, 9, 14

M MOYEN / MEDIUM — BLACKCOMB



OPTIONS




1, 3, 4, 11, 14

M MOYEN / MEDIUM — COLUMBIA



OPTIONS





1, 3, 4, 8, 14

L GRAND / LARGE — CLASSIC





Ventilateur inclus / Blower included

OPTIONS


3, 4, 10, 14

L GRAND / LARGE — EASTWOOD 1800





OPTIONS



2, 3, 4, 10, 14

L GRAND / LARGE — ESCAPE 1800



OPTIONS



2, 3, 4, 6 (AC01315), 11, 14

XL TRÈS GRAND / EXTRA LARGE — AUSTRAL II



OPTIONS





1, 3, 4, 12, 14

XL TRÈS GRAND / EXTRA LARGE — BALTIC II



OPTIONS



1, 3, 4, 11, 14

XL TRÈS GRAND / EXTRA LARGE — HT-2000





OPTIONS



1, 3, 4

XL TRÈS GRAND / EXTRA LARGE — LEGENDE II



Ventilateur inclus / Blower included

OPTIONS

3, 4, 12, 14

XL TRÈS GRAND / EXTRA LARGE — MYRIAD II



Ventilateur inclus / Blower included

OPTIONS



3, 4, 11, 14

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES POÊLES À BOIS DROLET / DROLET WOOD STOVES GENERAL FEATURES

MODÈLES / MODELS	PYROPAK	ROCKET	DECO	BLACKCOMB	COLUMBIA	CLASSIC	EASTWOOD 1800	ESCAPE 1800	AUSTRAL II	BALTIC II	HT-2000	LEGENDE II	MYRIAD II
Surface de chauffage (pi²) / Heating area (sq. ft.)	1000	1000	1700	1600	1600	2000	2000	2100	2100	2100	2400	2100	2100
Efficacité / Efficiency	78,2 %	78,2 %	77 %	75 %	75 %	77 %	77 %	77,2 %	75 %	75 %	78 %*	75 %	75 %
Dimensions L x P x H (po) / Dimensions W x D x H (in.)	22 5/8 (575 mm) 21 7/8 (557 mm) 27 3/8 (697 mm)	22 5/8 (575 mm) 26 3/8 (668 mm) 26 3/4 (681 mm)	26 5/8 (676 mm) 20 1/8 (511 mm) 34 (864 mm)	25 5/8 (651 mm) 22 1/8 (562 mm) 29 (738 mm)	26 1/8 (663 mm) 22 1/8 (562 mm) 27 5/8 (702 mm)	25 1/4 (641 mm) 28 7/8 (735 mm) 30 1/8 (766 mm)	25 1/4 (641 mm) 25 5/8 (651 mm) 30 1/8 (766 mm)	25 5/8 (651 mm) 26 3/4 (679 mm) 32 5/8 (829 mm)	25 1/2" (648 mm) 29 3/4" (756 mm) 31 1/2" (799 mm)	25 1/2 (648 mm) 30 7/8 (783 mm) 32 3/8 (822 mm)	28 1/8 (715 mm) 29 3/8 (745 mm) 34 3/8 (874 mm)	25 1/2 (648 mm) 35 (889 mm) 31 1/2 (802 mm)	25 1/2 (648 mm) 34 (863 mm) 32 1/2 (826 mm)
Système de vitre autonettoyante / Air wash system for glass	Oui / Yes	ND / NA	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes
Longueur des bûches (po) / Log length (in.)	17 (432 mm)	17 (432 mm)	22 (559 mm)	20 (508 mm)	20 (508 mm)	20 (508 mm)	20 (508 mm)	20 (508 mm)	20 (508 mm)	20 (508 mm)	22 (559 mm)	20 (508 mm)	20 (508 mm)
Diamètre du tuyau d'évacuation (po) / Flue pipe diameter (in.)	6 (152 mm)	6 (152 mm)	6 (152 mm)	6 (152 mm)	6 (152 mm)	6 (152 mm)	6 (152 mm)	6 (152 mm)	6 (152 mm)	6 (152 mm)	6 (152 mm)	6 (152 mm)	6 (152 mm)
Tiroir à cendres / Ash pan	ND / NA	ND / NA	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes

* Avec ventilateur / With blower

FOURNAISES À BOIS / WOOD FURNACES

HEATMAX





HEATPRO



MODÈLES / MODELS	HEATMAX	HEATPRO
Surface de chauffage (pi²) / Heating area (sq. ft.)	2 500	3 000
Dimensions L x P x H (po) / Dimensions W x D x H (in.)	26 1/4 (667 mm) 49 1/4 (1251 mm) 39 3/8 (1000 mm)	29 1/2 (749 mm) 58 5/16 (1481 mm) 50 3/8 (1280 mm)
Efficacité / Efficiency (LHV)	76 %	85 %
Contrôle de registre motorisé / Motorized damper control	Oui / Yes	Oui / Yes
Ventilateur à 4 vitesses inclus (PCM) / 4-speed blower included (CFM)	1 400	1 900
Sorties d'air chaud (po) / Heat outlets (in.)	Ø 8*	Ø 6**
Porte vitrée en fonte / Cast iron door with glass	Oui / Yes	Oui / Yes
Système de vitre autonettoyante / Air wash system for glass	Oui / Yes	Oui / Yes
Longueur des bûches (po) / Log length (in.)	22 (559 mm)	25 (635 mm)
Diamètre du tuyau d'évacuation (po) / Flue pipe diameter (in.)	6	6
Tiroir à cendres / Ash pan	Oui / Yes	Oui / Yes

*2 Sorties d'air chaud de 8 po Ø avec 6 possibilités de configuration.
**Two 8 in. Ø heat outlets with 6 possible configurations.*
**6 ou 10 sorties d'air chaud de 6 po Ø. ***Six or ten 6 in. Ø heat outlets.*

OPTIONS

5, 29, 30, 31

Pour connaitre les dégagements des fournaises, consultez le manuel d'utilisateur de chacun des appareils sur **www.drolet.ca** / To know the clearances furnaces, see the owner's manual for each appliance on **www.drolet.ca**

POÊLES À GRANULES / PELLET STOVES

M MOYEN / MEDIUM — ECO-45



M MOYEN / MEDIUM — EDISON



L GRAND / LARGE — ECO-65






OPTIONS



23 FAIT SUR / FITS ON: **ECO-65**
Convertissez votre poêle en fournaise avec l'ensemble de plénum à air chaud ! /
Make this stove a furnace with the hot air plenum kit!







15 FAIT SUR / FITS ON: **ECO-45, ECO-65, EDISON**

16 FAIT SUR / FITS ON: **ECO-45**

17 FAIT SUR / FITS ON: **ECO-45**

18 FAIT SUR / FITS ON: **ECO-45**

19 FAIT SUR / FITS ON: **EDISON**

20 FAIT SUR / FITS ON: **EDISON**

21 FAIT SUR / FITS ON: **EDISON**







5 FAIT SUR / FITS ON: **ECO-45, ECO-65, EDISON**

23 FAIT SUR / FITS ON: **ECO-45, ECO-65, EDISON**

24 FAIT SUR / FITS ON: **ECO-45**

25 FAIT SUR / FITS ON: **ECO-45, ECO-65, EDISON**

26 FAIT SUR / FITS ON: **ECO-45, EDISON**

27 FAIT SUR / FITS ON: **ECO-45, ECO-65, EDISON**

28 FAIT SUR / FITS ON: **ECO-45, ECO-65, EDISON**

MODÈLES / MODELS	ECO-45	EDISON	ECO-65
Surface de chauffage (pi²) / Heating area (sq. ft.)	2 000	1 800	2 600
BTU/h maximum	45 000 BTU/h	45 000 BTU/h	65 000 BTU/h
Efficacité / Efficiency	78 %	73.2 %	79.9 %
Capacité de chargement / Loading capacity	60 lb (27 kg)	60 lb (27 kg)	125 lb (57 kg)
Autonomie de combustion (au minimum) / Combustion autonomy (on low)	45 heures / hours	50 heures / hours	92 heures / hours
Dimensions L x P x H (po) / Dimensions W x D x H (in.)	25 1/4 (641 mm) 28 3/8 (721 mm) 32 3/4 (832 mm)	21 3/4 (552 mm) 28 1/8 (714 mm) 41 1/8 (1044 mm)	24 (610 mm) 34 1/4 (871 mm) 41 1/8 (1044 mm)
Système d'alimentation / Feeding system	Par le haut / Top fed	Par le haut / Top fed	Par le bas / Bottom fed
Diamètre du tuyau d'évacuation (po) / Flue pipe diameter (in.)	3 ou / or 4	3	4
Niveaux d'intensité / Heat settings	6	Variable	6
Allumage électronique / Electronic ignition	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes
Mode thermostatique ou manuel / Thermostatic or manual mode	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes
Tiroir à cendres / Ash pan	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes

DÉGAGEMENTS (po.)* / CLEARANCES (IN.)*

MODÈLES / MODELS	ECO-45	EDISON	ECO-65
Côtés / Sides	6 (152 mm)	4 (102 mm)	6 (152 mm)
Arrière / Back	2† (51 mm)	1‡ (25 mm)	3† (76 mm)
Coins / Corners	2 (51 mm)	1 (25 mm)	3 (76 mm)

† Pour évacuation horizontale, à partir de l'entrée d'air frais. / For horizontal venting, from the fresh air intake.
‡ À partir de la tôle arrière / From the rear panel. *Note: ces dégagements sont aussi valides pour une installation dans une alcôve. These clearances are also valid for an alcove installation.*

Les données techniques de ce feuillet sont à titre indicatif seulement. Toute installation doit se faire à la lumière des données et des graphiques détaillés dans le manuel de l'utilisateur, consultez : www.drolet.ca
Technical data contained in this sale sheet are for reference only. Any installation must be done according to the data and drawings detailed in the Owner's manual, consult: www.drolet.ca

www.drolet.ca

Logo FSC

HPBA Hearth, Patio & Barbecue Association

DROLET



EPA

Tous les appareils figurant dans cette publication sont certifiés EPA.
All appliances featured in this publication are EPA certified.

ENCASTRABLES À BOIS / WOOD INSERTS



ESCAPE 1400-I

Ventilateur inclus
Blower included



OU
OR

ESCAPE 1400-I TRIO

ITEMS INCUS / ITEMS INCLUDED:
1X Escape 1400 Encastrable à bois / Wood insert
1X AC03350 Façade / Faceplate
1X VOLKI-625 Ensemble de gaine / Flex liner kit



ESCAPE 1800-I TRIO

ITEMS INCUS / ITEMS INCLUDED:
1X Escape 1800 Encastrable à bois /Wood insert
1X AC03370 Façade / Faceplate
1X VOLKI-625 Ensemble de gaine / Flex liner kit



OU
OR




ESCAPE 1800-I

Ventilateur inclus
Blower included



DÉGAGEMENTS DES ENCASTRABLES À BOIS DROLET (PO.)* / DROLET WOOD INSERTS CLEARANCES (IN.)*

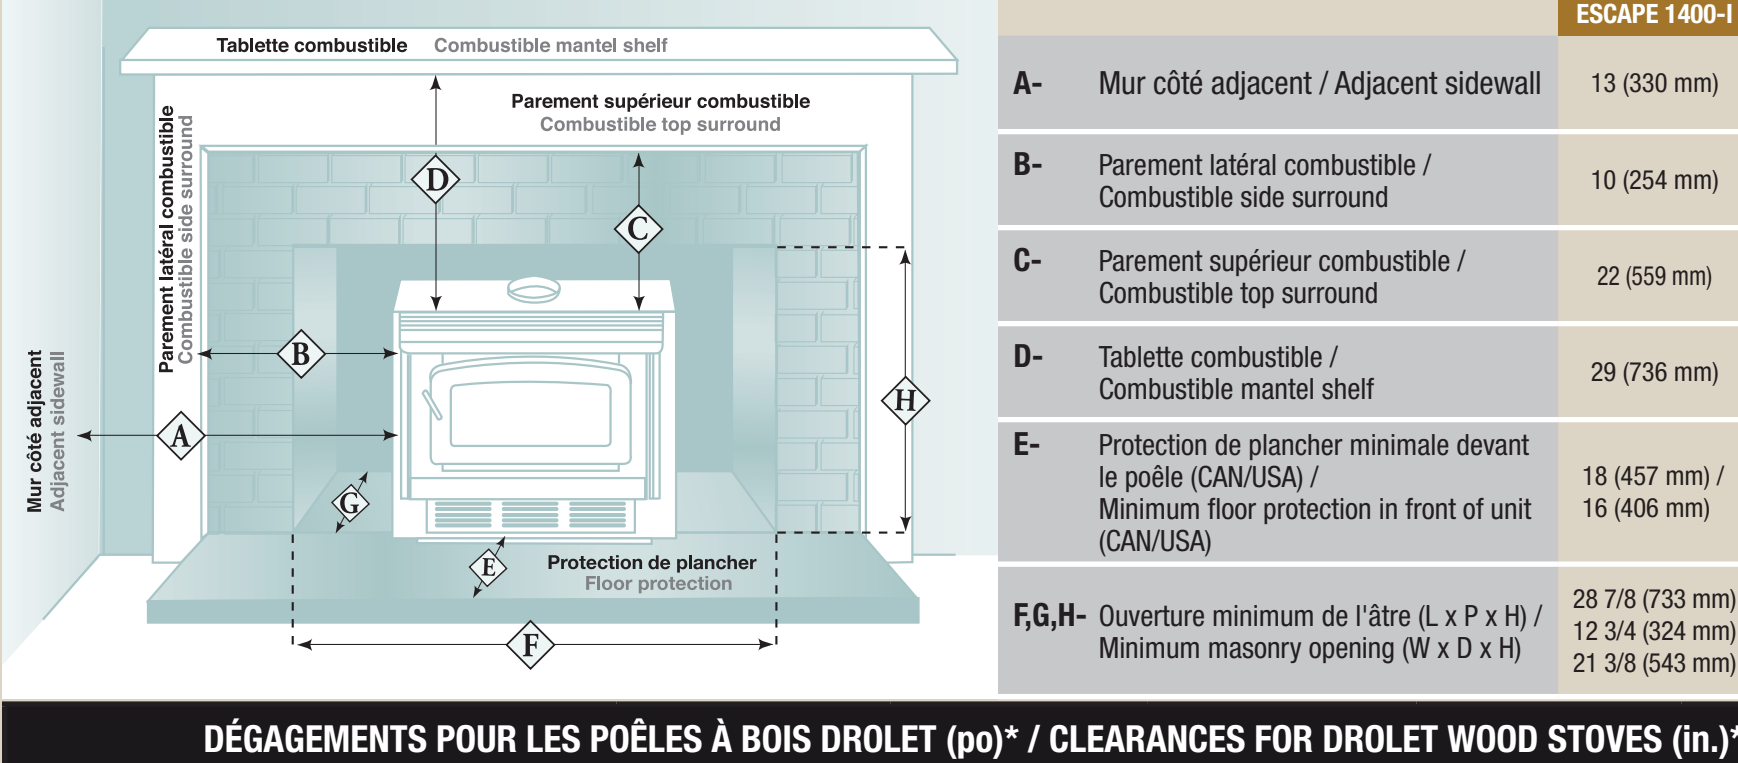

		ESCAPE 1400-I	ESCAPE 1800-I
A-	Mur côté adjacent / Adjacent sidewall	13 (330 mm)	16 (406 mm)
B-	Parement latéral combustible / Combustible side surround	10 (254 mm)	12 (305 mm)
C-	Parement supérieur combustible / Combustible top surround	22 (559 mm)	20 (508 mm)
D-	Tablette combustible / Combustible mantel shelf	29 (736 mm)	22 (559 mm)
E-	Protection de plancher minimale devant le poêle (CAN/USA) / Minimum floor protection in front of unit (CAN/USA)	18 (457 mm) / 16 (406 mm)	18 (457 mm) / 16 (406 mm)
F,G,H-	Ouverture minimum de l'âtre (L x P x H) / Minimum masonry opening (W x D x H)	28 7/8 (733 mm) 12 3/4 (324 mm) 21 3/8 (543 mm)	28 7/8 (733 mm) 15 3/4 (400 mm) 23 3/8 (594 mm)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES ENCASTRABLES À BOIS DROLET / DROLET WOOD INSERTS GENERAL FEATURES


MODÈLES / MODELS	ESCAPE 1400-I	ESCAPE 1800-I
Surface de chauffage (pi²) / Heating area (sq. ft.)	1600	2100
Efficacité / Efficiency	75 %	77.2 %
Dimensions L x P x H (po) / Dimensions W x D x H (in.)	28 3/8 (721 mm) 23 3/8 (594 mm) 21 (553 mm)	28 3/8 (721 mm) 26 3/8 (670 mm) 23 1/8 (587 mm)
Système de vitre autonettoyante / Air wash system for glass	Oui / Yes	Oui / Yes
Longueur des bûches (po) / Log length (in.)	20 (508 mm)	20 (508 mm)
Diamètre du tuyau d'évacuation (po) / Flue pipe diameter (in.)	6 (152 mm)	6 (152 mm)

DÉGAGEMENTS POUR LES POÊLES À BOIS DROLET (po)* / CLEARANCES FOR DROLET WOOD STOVES (in.)*

	TUYAU SIMPLE / SINGLE WALL PIPE			TUYAU DOUBLE / DOUBLE WALL PIPE		
MODÈLES / MODELS	ARRIÈRE / BACK	CÔTÉS / SIDES	COINS / CORNERS	ARRIÈRE / BACK	CÔTÉS / SIDES	COINS / CORNERS
PYROPAK	15 1/2 (394 mm)	18 (457 mm)	10 (254 mm)	10 (254 mm)	18 (457 mm)	10 (254 mm)
ROCKET	15 1/2 (394 mm)	18 (533 mm)	10 (254 mm)	10 (254 mm)	18 (533 mm)	10 (254 mm)
DECO	15 (381 mm)	21 (533 mm)	11 (279 mm)	13 (330 mm)	21 (533 mm)	11 (279 mm)
BLACKCOMB	14 1/2 (368 mm)	12 (305 mm)	8 1/4 (254 mm)	6 (152 mm)	11 (279 mm)	5 (127 mm)
COLUMBIA	14 1/2 (368 mm)	12 (305 mm)	8 1/4 (254 mm)	6 (152 mm)	11 (279 mm)	5 (127 mm)
CLASSIC	15 (381 mm)	26 (660 mm)	12 (305 mm)	15 (381 mm)	26 (660 mm)	12 (305 mm)
EASTWOOD 1800	15 (381 mm)	26 (660 mm)	12 (305 mm)	15 (381 mm)	26 (660 mm)	12 (305 mm)
ESCAPE 1800	15 (381 mm)	17 (432 mm)	10 (254 mm)	6 (152 mm)	17 (432 mm)	5 (127 mm)
AUSTRAL II	15 (381 mm)	24 (610 mm)	16 (406 mm)	6 (152 mm)	24 (610 mm)	16 (406 mm)
BALTIC II	15 (381 mm)	12 (305 mm)	10 (254 mm)	6 (152 mm)	12 (305 mm)	10 (254 mm)
HT-2000	19 (483 mm)	19 (483 mm)	11 (279 mm)	10 (254 mm)	14 (355 mm)	8 (203 mm)
LEGENDE II	15 (381 mm)	12 (305 mm)	10 (254 mm)	6 (152 mm)	12 (305 mm)	10 (254 mm)
MYRIAD II	15 (381 mm)	24 (610 mm)	16 (406 mm)	6 (152 mm)	24 (610 mm)	16 (406 mm)

* Il est possible que les dégagements de certains appareils soient moindres aux États-Unis. Consultez le tableau des dégagements dans le manuel d'utilisateur de chacun des appareils sur www.drolet.ca
* The clearances of some units might be less in the USA. See the clearances table on the owner's manual for each appliance on www.drolet.ca

OPTIONS POUR LES ENCASTRABLES À BOIS / WOOD INSERTS OPTIONS



VOLKI-625
ENSEMBLE DE GAINE FLEXIBLE 25', 6" DE DIAMÈTRE / 25' FLEX LINER KIT, 6" DIAMETER

VOLKI-635
ENSEMBLE DE GAINE FLEXIBLE 35', 6" DE DIAMÈTRE / 35' FLEX LINER KIT, 6" DIAMETER

AC01298
ENSEMBLE D'ENTRÉE D'AIR FRAIS OVALE 5" DIAMÈTRE /
FRESH AIR INTAKE KIT - OVAL 5" DIAMETER

AC01370
ADAPTATEUR POUR DÉVIATION DE GAINE 6" POUR ENCASTRABLE À BOIS /
6" LINER OFFSET ADAPTOR FOR WOOD INSERT

AC03350
FAÇADE RÉGULIÈRE POUR ESCAPE 1400-I /
REGULAR FACEPLATE FOR ESCAPE 1400-I
29" (737 mm) x 44" (1118 mm)

AC03370
FAÇADE RÉGULIÈRE POUR ESCAPE 1800-I /
REGULAR FACEPLATE FOR ESCAPE 1800-I
29" (737 mm) x 44" (1118 mm)



AC02006
SYSTÈME D'ATTACHE POUR GAINE 6" POUR ENCASTRABLE À BOIS /
6" LINER FASTENING SYSTEM FOR WOOD INSERT

AC03360
FAÇADE LARGE POUR ESCAPE 1400-I /
LARGE FACEPLATE FOR ESCAPE 1400-I
32" (813 mm) x 50" (1270 mm)

AC03375
FAÇADE LARGE POUR ESCAPE 1800-I /
LARGE FACEPLATE FOR ESCAPE 1800-I
32" (813 mm) x 50" (1270 mm)

‡ L'ensemble de façade doit être commandé séparément. / ‡ Faceplate kit must be ordered separately.

ACCESSOIRES ET OPTIONS / ACCESSORIES AND OPTIONS

VENTILATEURS / BLOWERS



AC02050 — 1
VENTILATEUR À VITESSE VARIABLE
VARIABLE SPEED BLOWER



AC05520
VENTILATEUR A VITESSE VARIABLE
VARIABLE SPEED BLOWER



AC03095 — 2
VENTILATEUR À VITESSE VARIABLE
VARIABLE SPEED BLOWER



AC02055 — 3
ENSEMBLE DE THERMODISQUE À BRANCHEMENT ÉCLAIR
QUICK CONNECT THERMODISC KIT



AC05530 — 4
THERMODISQUE DE VENTILATEUR ("ON/OFF")
BLOWER THERMODISC KIT ("ON/OFF")



AC02708
VENTILATEUR POUR POÊLE ACTIONNÉ PAR LA CHALEUR
HEAT POWERED STOVE FAN

INDICATEURS / METERS



AC07830
THERMOMÈTRE DE CHEMINÉE MAGNÉTIQUE
CHIMNEY MAGNETIC THERMOMETER



AC07840
THERMOMÈTRE DE CHEMINÉE MAGNÉTIQUE AVEC SONDE
PROBE CHIMNEY MAGNETIC THERMOMETER



AC05558 — 5
THERMOSTAT MURAL DIGITAL
DIGITAL WALL MOUNTED THERMOSTAT



AC07835
HUMIDIMÈTRE DIGITAL POUR LE BOIS
DIGITAL MOISTURE READER

PEINTURE / PAINT



AC05959 (NOIR MÉTALLIQUE / METALLIC BLACK)
AC05958 (FUSAIN MÉTALLIQUE / METALLIC CHARCOAL)
AC05956 (NOIR MAT / FLAT BLACK)
PEINTURE EN AÉROSOL D'ORIGINE
GENUINE SBI AEROSOL PAINT

ALLUME-FEUX / FIRE STARTERS



AC04099
ALLUME-FEU EN GEL (500 ML - 16 OZ)
FIRE-LIGHTING GEL (500 ML - 16 OZ)



AC02595
ALLUME-FEU 80 UNITÉS (BOIS ET PARAFINE)
FIRE LIGHTING 80 UNITS (WOOD PARTICLES AND WAX)



AC02597
ALLUME-FEU EN SACHETS (50 UNITÉS)
FIRESTARTER POUCHES (50 UNITS)



AC02598
ALLUME-FEU ALLUMETTE (24 BÂTONS)
MATCH FIRE-STARTER (24 PIECES)

ADHÉSIFS, CORDONS ET ISOLANTS / ADHESIVES, GASKETS AND INSULATION



AC06500
ENSEMBLE DE SILICONE ET CORDON 5/8" ROND (8 PI. - NOIR)
SILICONE AND DOOR GASKET REPLACEMENT KIT 5/8" (8 FT. - BLACK)




AC06000 ENSEMBLE DE SILICONE ET CORDON 1/2" ROND (8 PI. - NOIR)
SILICONE AND DOOR GASKET REPLACEMENT KIT 1/2" (8 FT. - BLACK)
AC06100 ENSEMBLE DE SILICONE ET CORDON 1/4" X 1/2" (8 PI.-NOIR)
SILICONE AND DOOR GASKET REPLACEMENT KIT 1/4" X 1/2" (8 FT.-BLACK)

PRODUITS D'ENTRETIEN / MAINTENANCE PRODUCTS



AC07820
GANTS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR POÊLES ET FOYERS
HIGH QUALITY STOVES AND FIREPLACES GLOVES



AC07824
TAMPON DE NETTOYAGE À SEC
DRY CLEANING PAD



AC07825
NETTOYANT À VITRE POUR APPAREILS À BOIS
WOOD STOVES AND FIREPLACES GLASS CLEANER




AC07827
NETTOYANT À VITRE POUR POÊLES À GRANULES
PELLET STOVES GLASS CLEANER



AC07828
NETTOYANT À MAÇONNERIE
MASONRY CLEANER

AUTRES / OTHERS



AC05550
ÉCRAN COUPE-CHALEUR 42" - NOIR
42" HEAT SHIELD - BLACK



AC02300
CHENET UNIVERSEL POUR FOYER 17 1/2" X 12" X 4 3/4"
UNIVERSAL FIREPLACE GRATE 17 1/2" X 12" X 4 3/4"



AC02200
CHENET UNIVERSEL POUR FOYER 20" X 15" X 8"
UNIVERSAL FIREPLACE GRATE 20" X 15" X 8"



AC02585
FENDEUSE ÉLECTRIQUE 5 TONNES SPLITZ-IT
SPLITZ-IT 5 TON ELECTRIC LOG SPLITTER



AC01315 (FAIT SUR / FITS ON ESCAPE 1800) — 6
AC01318 (FAIT SUR / FITS ON PYROPAK, ROCKET)
AC01319 (FAIT SUR / FITS ON DECO)
AC01342 (FAIT SUR / FITS ON ELDORADO)
PARE-ÉTINCELLES / FIRESCREEN



AC01335 — 7
ÉCHANGEUR DE CHALEUR SUPÉRIEUR DÉCO
AIR MATE DECO



AC02610
COLLET DE TIRAGE 6" POUR POÊLES
6" DIAMETER DRAW COLLAR FOR STOVES



AC02600
PLAQUE DE CUISSON EN FONTE POUR POÊLES À BOIS
CAST IRON COOKING GRIDDLE FOR WOOD STOVES



AC01338 — 8
ENSEMBLE POUR ENTRÉE D'AIR FRAIS
FRESH AIR INTAKE KIT




AC01334 — 9
ENSEMBLE POUR ENTRÉE D'AIR FRAIS
FRESH AIR KIT




AC01337 — 10
ENSEMBLE POUR ENTRÉE D'AIR FRAIS
FRESH AIR INTAKE KIT



AC01336 — 11
ENSEMBLE POUR ENTRÉE D'AIR FRAIS
FRESH AIR INTAKE KIT



AC01341 — 12
ENSEMBLE POUR ENTRÉE D'AIR FRAIS
FRESH AIR INTAKE KIT

AUTRES / OTHERS


AC01331 — 13
ENSEMBLE POUR ENTRÉE D'AIR FRAIS
FRESH AIR INTAKE KIT

AC02090 — 14
TUYAU FLEXIBLE 5" DE DIAMÈTRE, LONGUEUR 4'
5" DIAMETER INSULATED PIPE, 4' LENGTH



AC02091
TUYAU FLEXIBLE 4" DE DIAMÈTRE, LONGUEUR 10'
4" DIAMETER INSULATED PIPE, 10' LENGTH

AC01240 Diamètre 3", longueur 4' / 3" Diameter, 4' length — 15
AC01239 Diamètre 4", longueur 5' / 4" Diameter, 5' length
ENSEMBLE DE PRISE D'AIR EXTÉRIEUR POUR POÊLES À GRANULES
FRESH AIR INTAKE KIT FOR PELLET STOVES



AC01314 — 16
EXTENSION DE TRÉMIE POUR POÊLE ECO-45
(AUGMENTE LA CAPACITÉ DE STOCKAGE DE LA TRÉMIE DE 80 LB)
HOPPER EXTENSION FOR ECO-45 STOVE
(INCREASES THE LOADING CAPACITY OF HOPPER BY 80 LB)

AC01276 — 17
PANNEAUX D'IMITATION DE MAÇONNERIE POUR POÊLE ECO-45
DECORATIVE MASONRY LIKE PANELS FOR ECO-45 STOVE



AC01278 — 18
ENSEMBLE DE BÛCHES DÉCORATIVES POUR POÊLE ECO-45
DECORATIVE LOG SET FOR ECO-45 STOVE



AC01452 — 19
ENSEMBLE DE SUPPORT DE BATTERIES POUR POÊLE EDISON
BATTERY HOLDER KIT FOR EDISON STOVE


AC01453 — 20
SYSYTÈME À GLISSIÈRE POUR ÉCRAN TACTILE ACL POUR POÊLE EDISON
LCD TOUCH SCREEN SLIDING SYSTEM FOR EDISON STOVE

AC01454 — 21
ENSEMBLE DE BATTERIES 24V (2 X 12V) POUR POÊLE EDISON
24V (2 X 12V) BATTERY KIT FOR EDISON STOVE

AC01330 — 22
ENSEMBLE DE PLÉNUM À AIR CHAUD POUR POÊLE ECO-65
HOT AIR PLENUM KIT FOR ECO-65 STOVE




AC02012 — 23
CONTRÔLE À DISTANCE THERMOSTATIQUE MARCHE/ARRÊT
THERMOSTATIC REMOTE CONTROL ON/OFF



AC02019 POUR POÊLE ECO-45 / FOR ECO-45 STOVE — 24
BOÎTIER ÉTANCHE POUR ENSEMBLE D'ENTRÉE D'AIR FRAIS
SEALING BOX FOR FRESH AIR INTAKE KIT

AC05568 — 25
CONTRÔLE À DISTANCE THERMOSTATIQUE PROGRAMMABLE
THERMOSTATIC REMOTE CONTROL PROGRAMMABLE

VOPKGF03 — 26
ENSEMBLE D'ÉVACUATION DE 3" POUR REZ-DE-CHAUSSÉE (GRANULES)
3" GROUND FLOOR VENTING KIT FOR PELLET STOVES

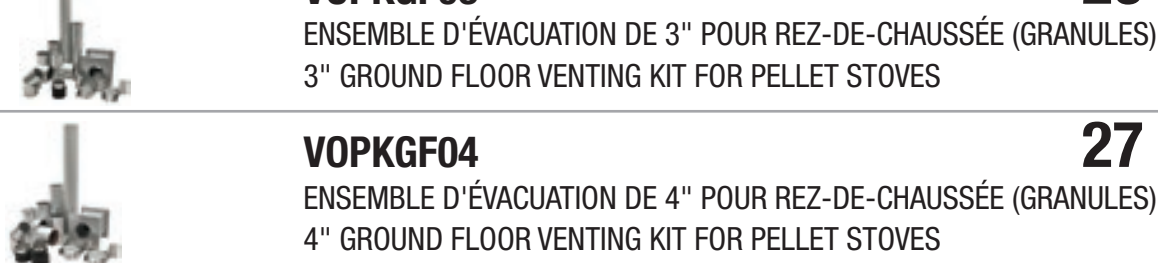


VOPKGF04 — 27
ENSEMBLE D'ÉVACUATION DE 4" POUR REZ-DE-CHAUSSÉE (GRANULES)
4" GROUND FLOOR VENTING KIT FOR PELLET STOVES

VOPKB04 — 28
ENSEMBLE D'ÉVACUATION DE 4" POUR SOUS-SOL (GRANULES)
4" BASEMENT VENTING KIT FOR PELLET STOVES

AC01390 — 29
FILTRE À AIR EN CARTON AVEC CADRE ET SUPPORT (20" X 15" X 1")
CARDBOARD FRAME AIR FILTER WITH SUPPORT (20" X 15" X 1")

AC01391 — 30
FILTRE À AIR LAVABLE EN ALUMINIUM AVEC SUPPORT (20" X 15" X 1")
WASHABLE ALUMINIUM AIR FILTER WITH SUPPORT (20" X 15" X 1")



AC01392 — 31
BOITIER DE RETOUR D'AIR FROID AVEC FILTRE
COLD AIR RETURN HOUSING WITH FILTER



Vérifié et testé conformément aux normes de sécurité américaines et canadiennes par un laboratoire agréé. / Safety tested and verified according to USA and Canada Standards by an accredited laboratory.



www.drolet.ca

250, RUE DE COPENHAGUE, SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES, QUÉBEC (CANADA) G3A 2H3

PUB035
7 73388 99490 1

08-2015 IMPRIMÉ AU CANADA / PRINTED IN CANADA